



Prosimy podać informacje o sposobie wydruku  
W przypadku braku informacji  
projekt zostanie wykonany z białym tłem po całości



Wybierz i pozostaw JEDNO właściwe określenie razem z grafiką  
(przykłady zadruku w formularzu wytycznych projektowych)

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukiem po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni szkła)
3. Nadruk kolorowy z poddrukiem pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)

### Przygotowując samodzielnie projekt P A M I Ę T A J

#### LUXORJET

jeśli kolorowe tło ma dochodzić do krawędzi szkła wyciągamy go poza obrys szkła po 8 mm z każdej strony

minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON  
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

#### GRAWER


pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK


przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku

odległość najniższej położonych napisów od podstawy 20 mm

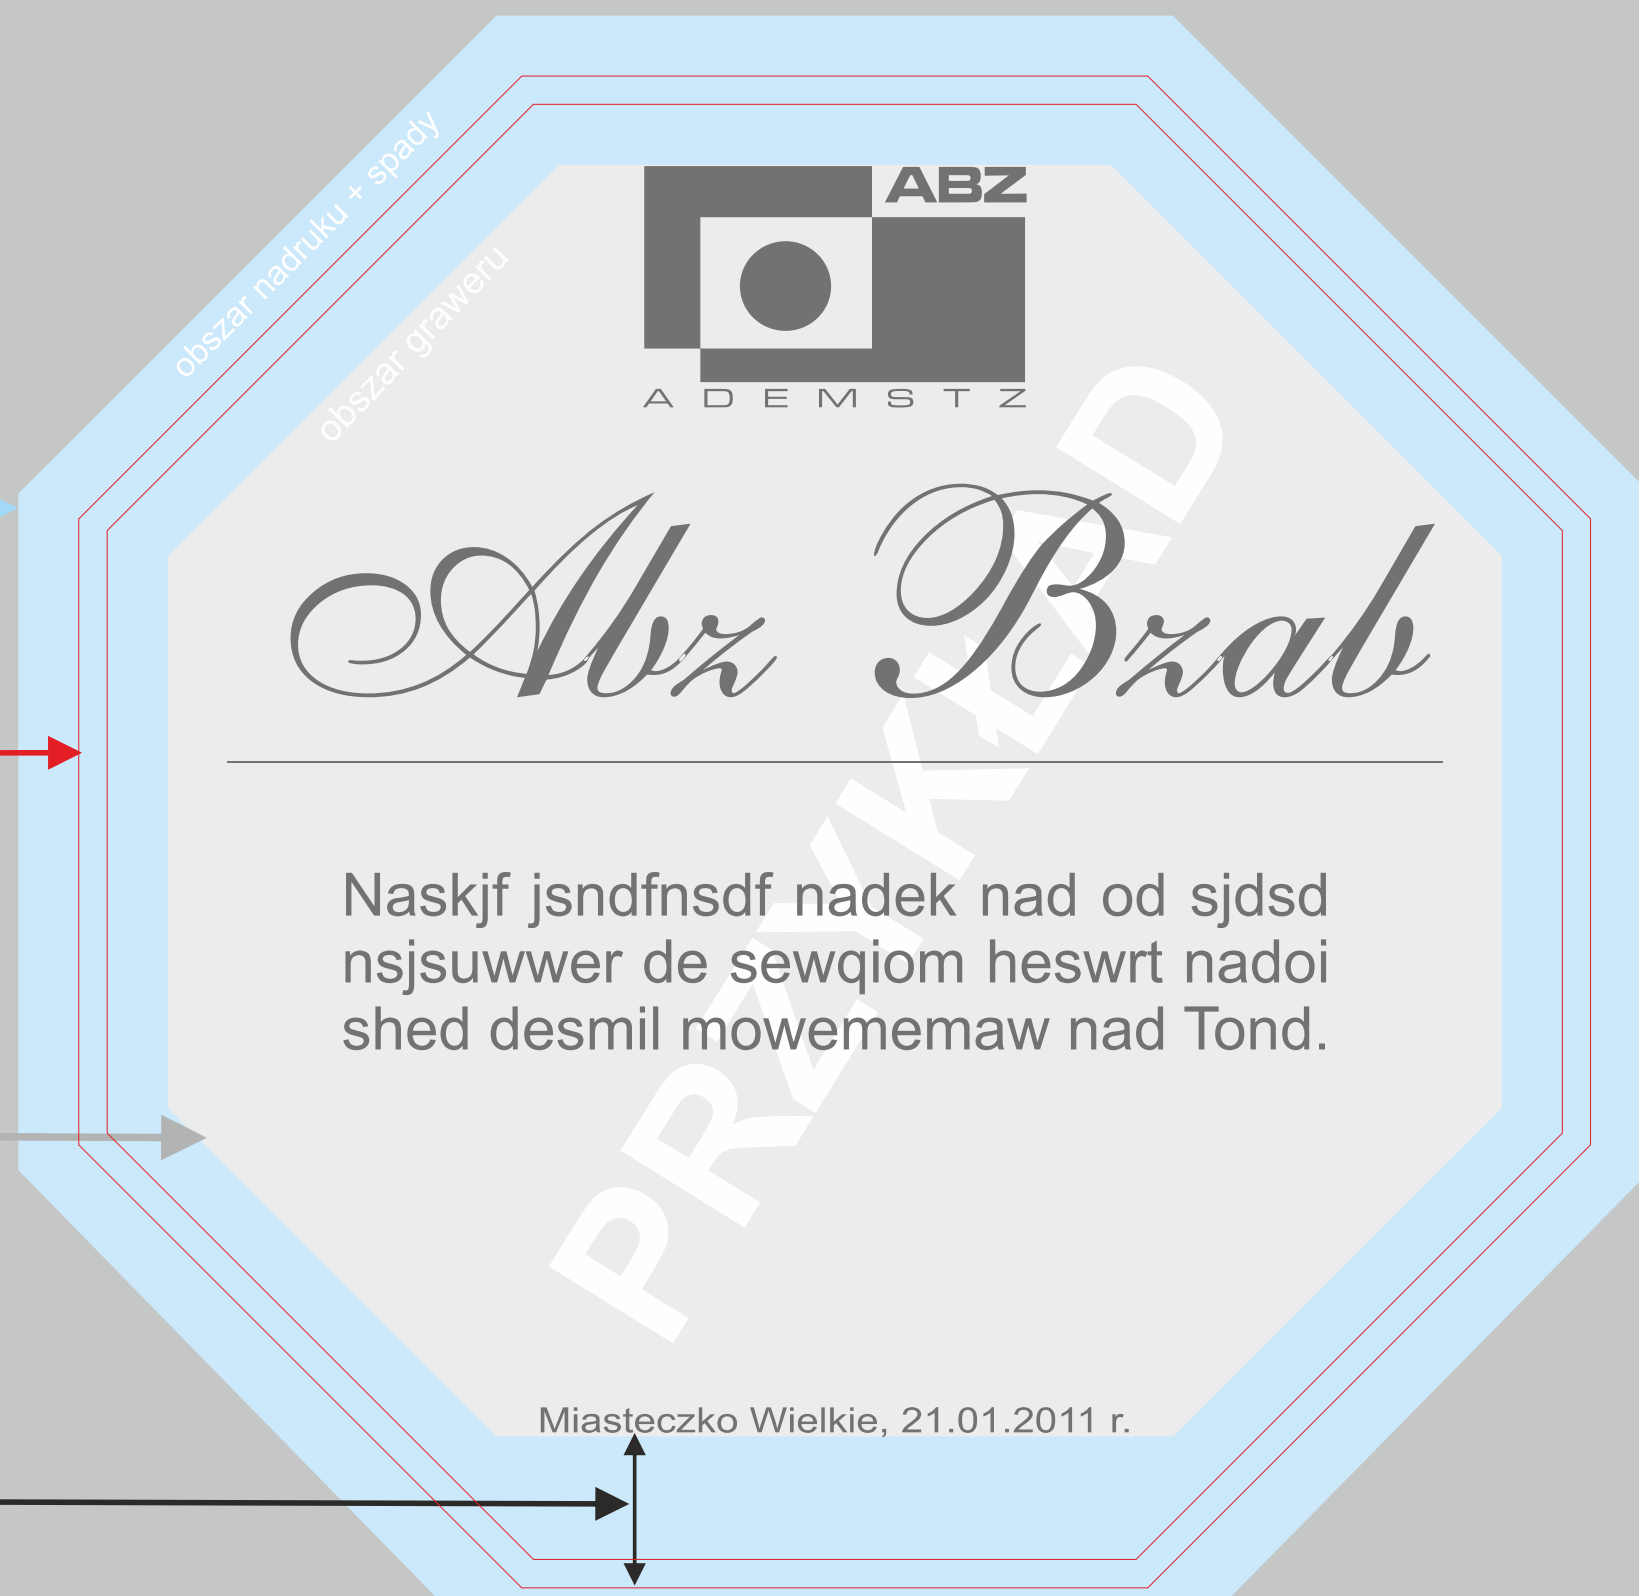


Prosimy nie usuwać szarego tła


**80013**

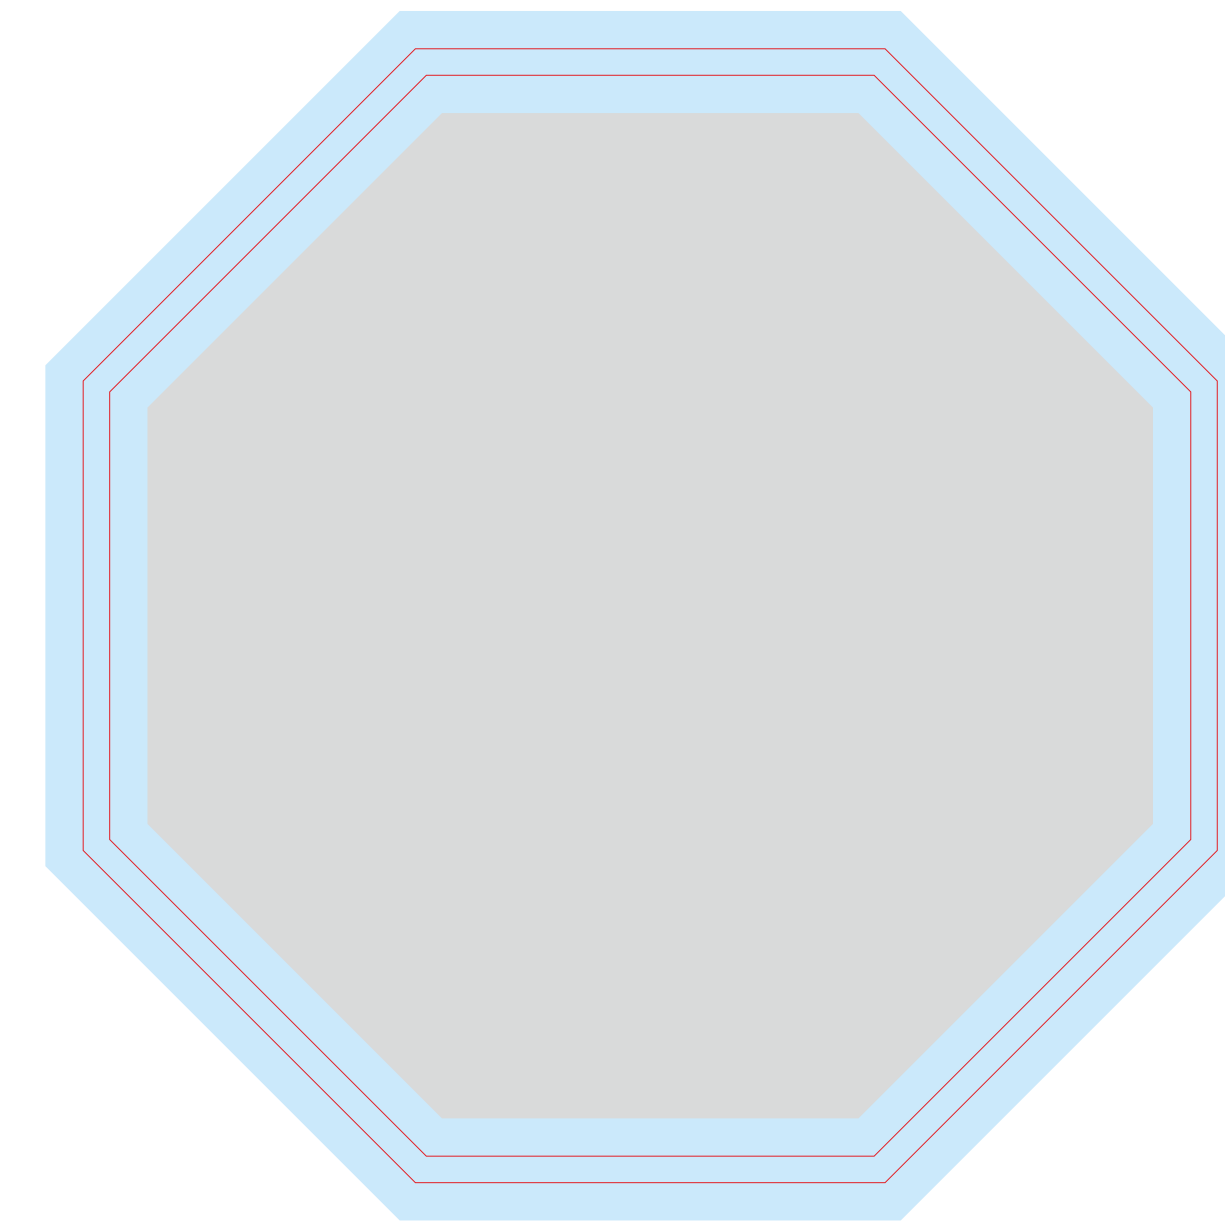


**80012**

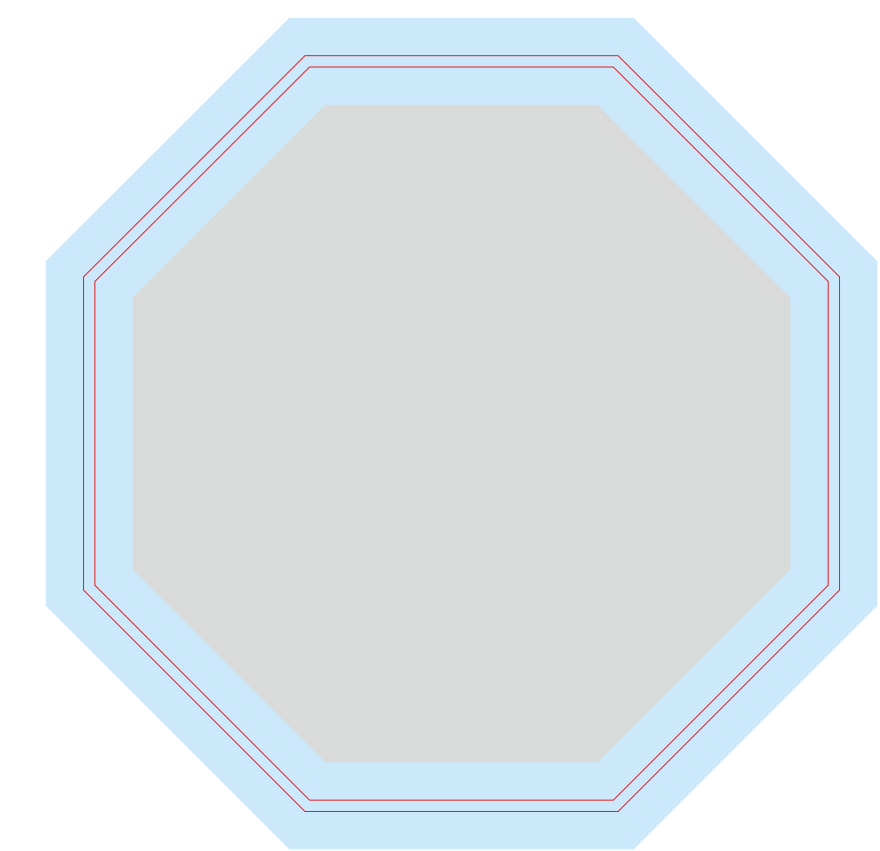


**80011**

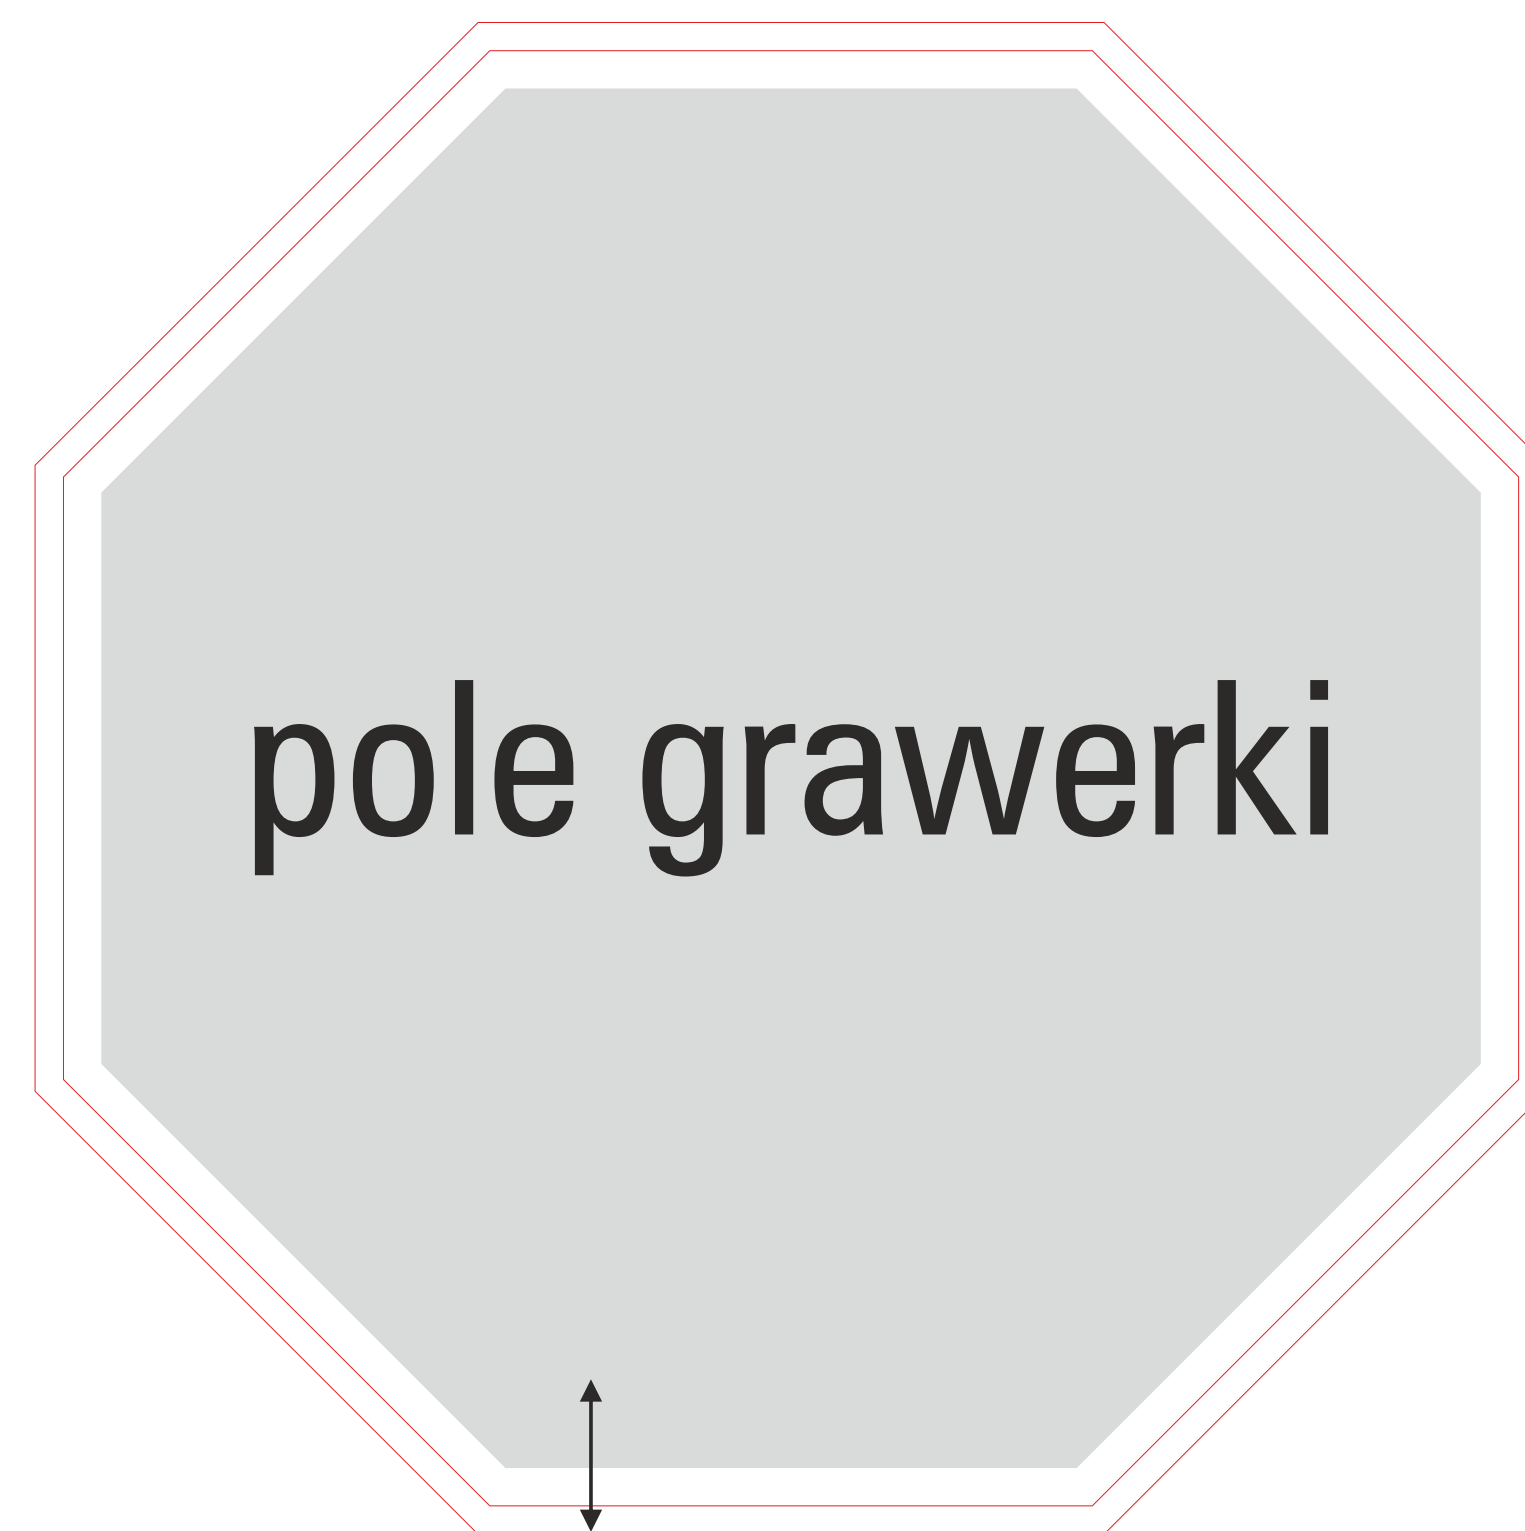

**80013**

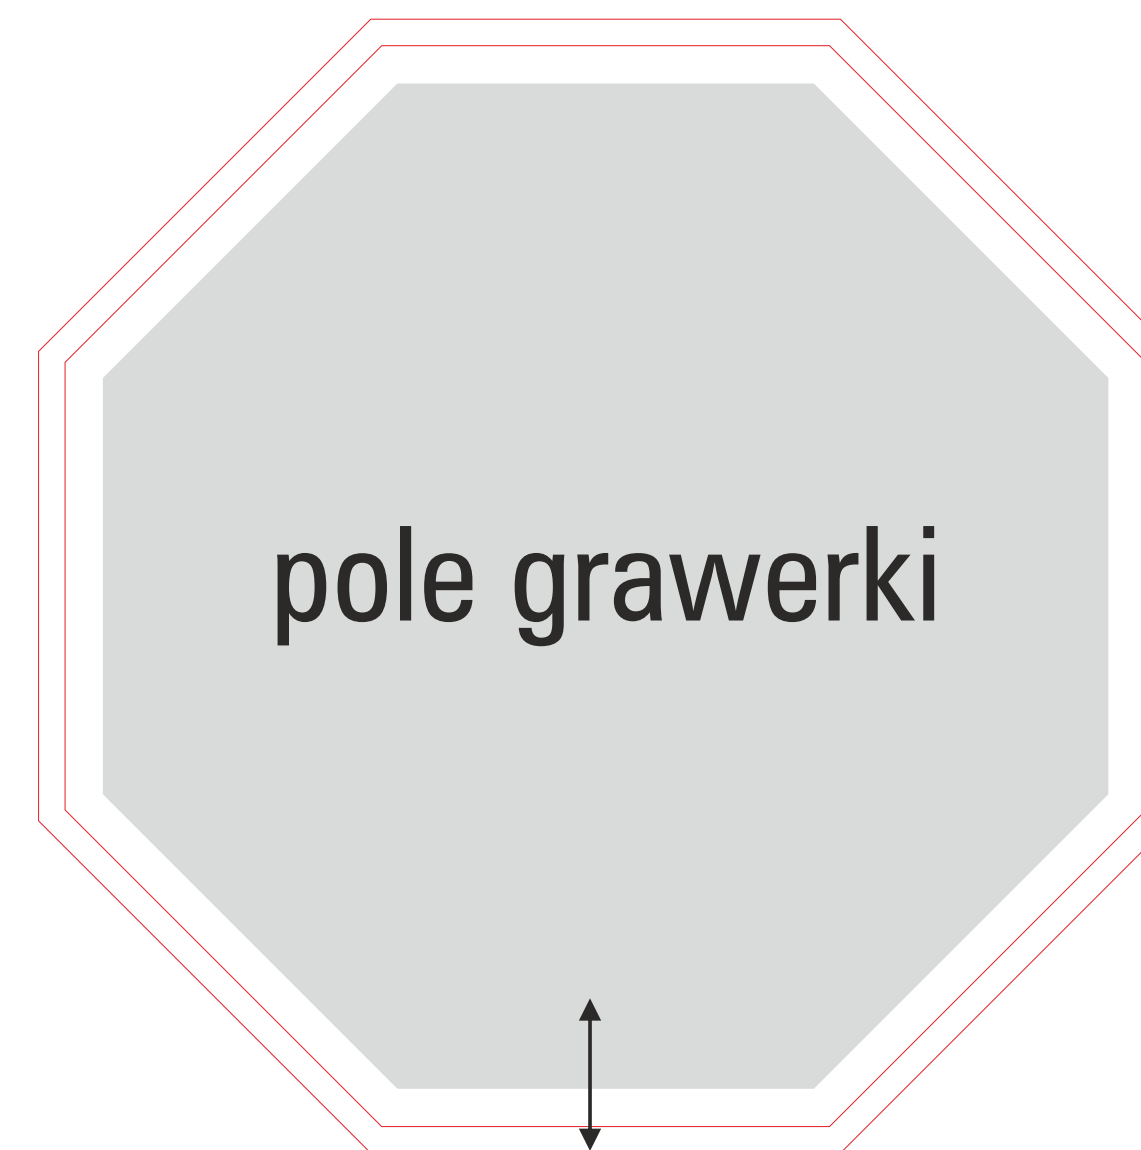

**80012**

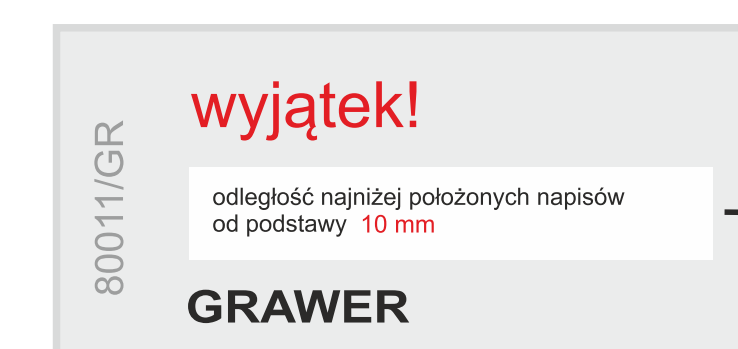

wyjątek!

odległość najniższej położonych napisów od podstawy 10 mm

GRAWER

**80011**