

Przygotowując samodzielnie projekt PAMIĘTAJ

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych
linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych
(napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy
w szarościach stosując 70 % czerni skali CMYK


przy wypełnieniu farbą proszę **podać kolor**
paleta farb w oddzielnym pliku

odległość najniższej położonych napisów
od podstawy 20 mm

GRAWER

G029/GR

! W związku z ręczną obróbką szkła
szablony mogą się nieznacznie różnić
od finalnego produktu.

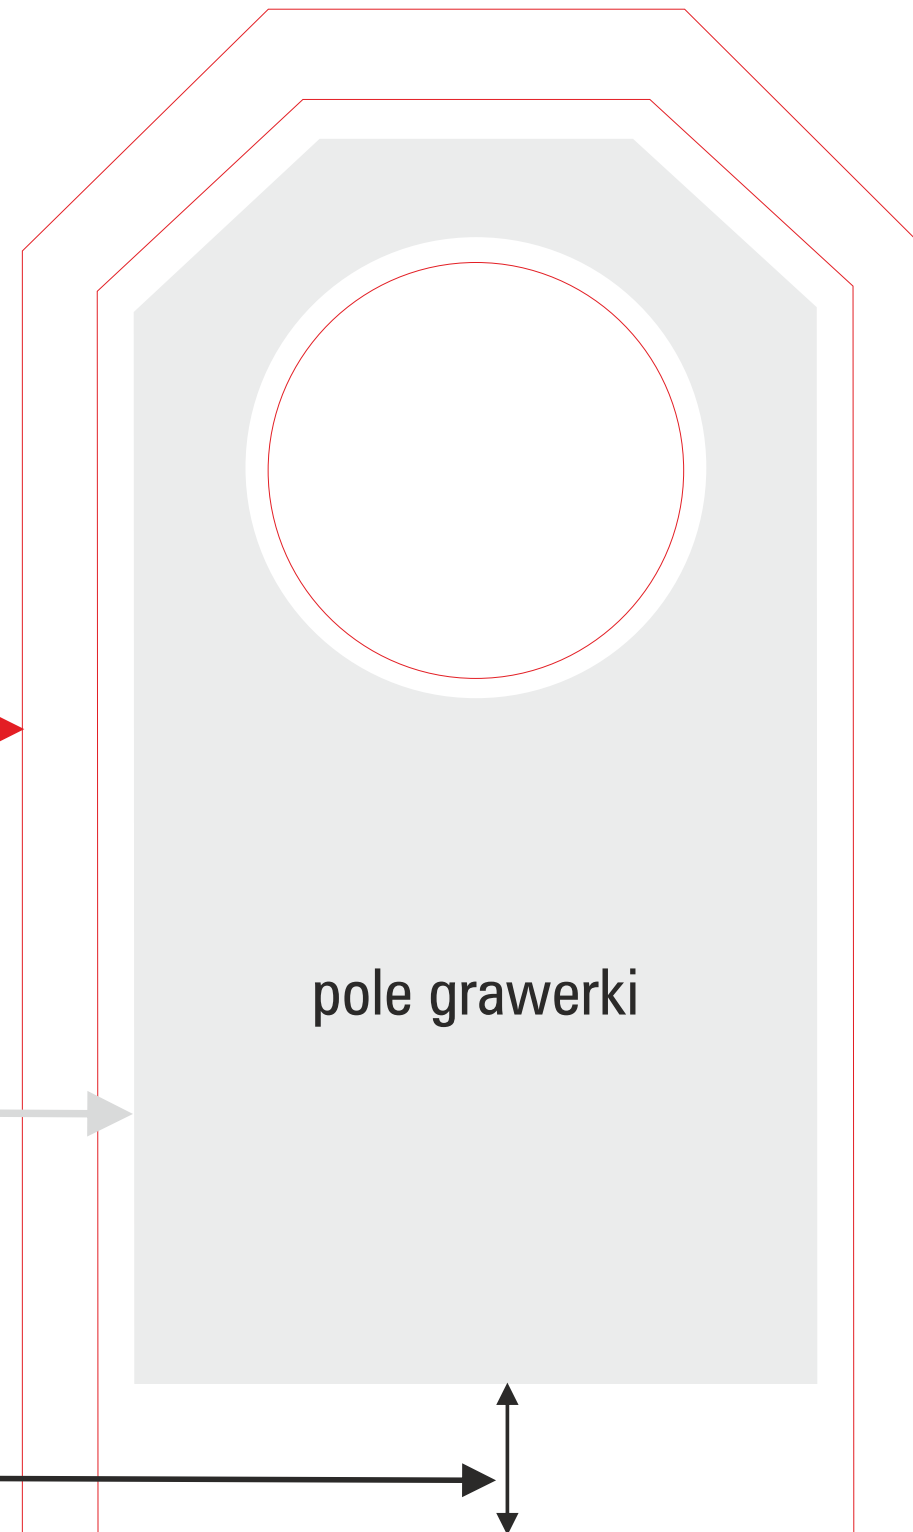

G029

pole grawerki