

Przygotowując samodzielnie projekt **PAMIĘTAJ**

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)


wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku


odległość najniższej położonych napisów od podstawy 20 mm

GRAWER


W związku z ręczną obróbką szkieł szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

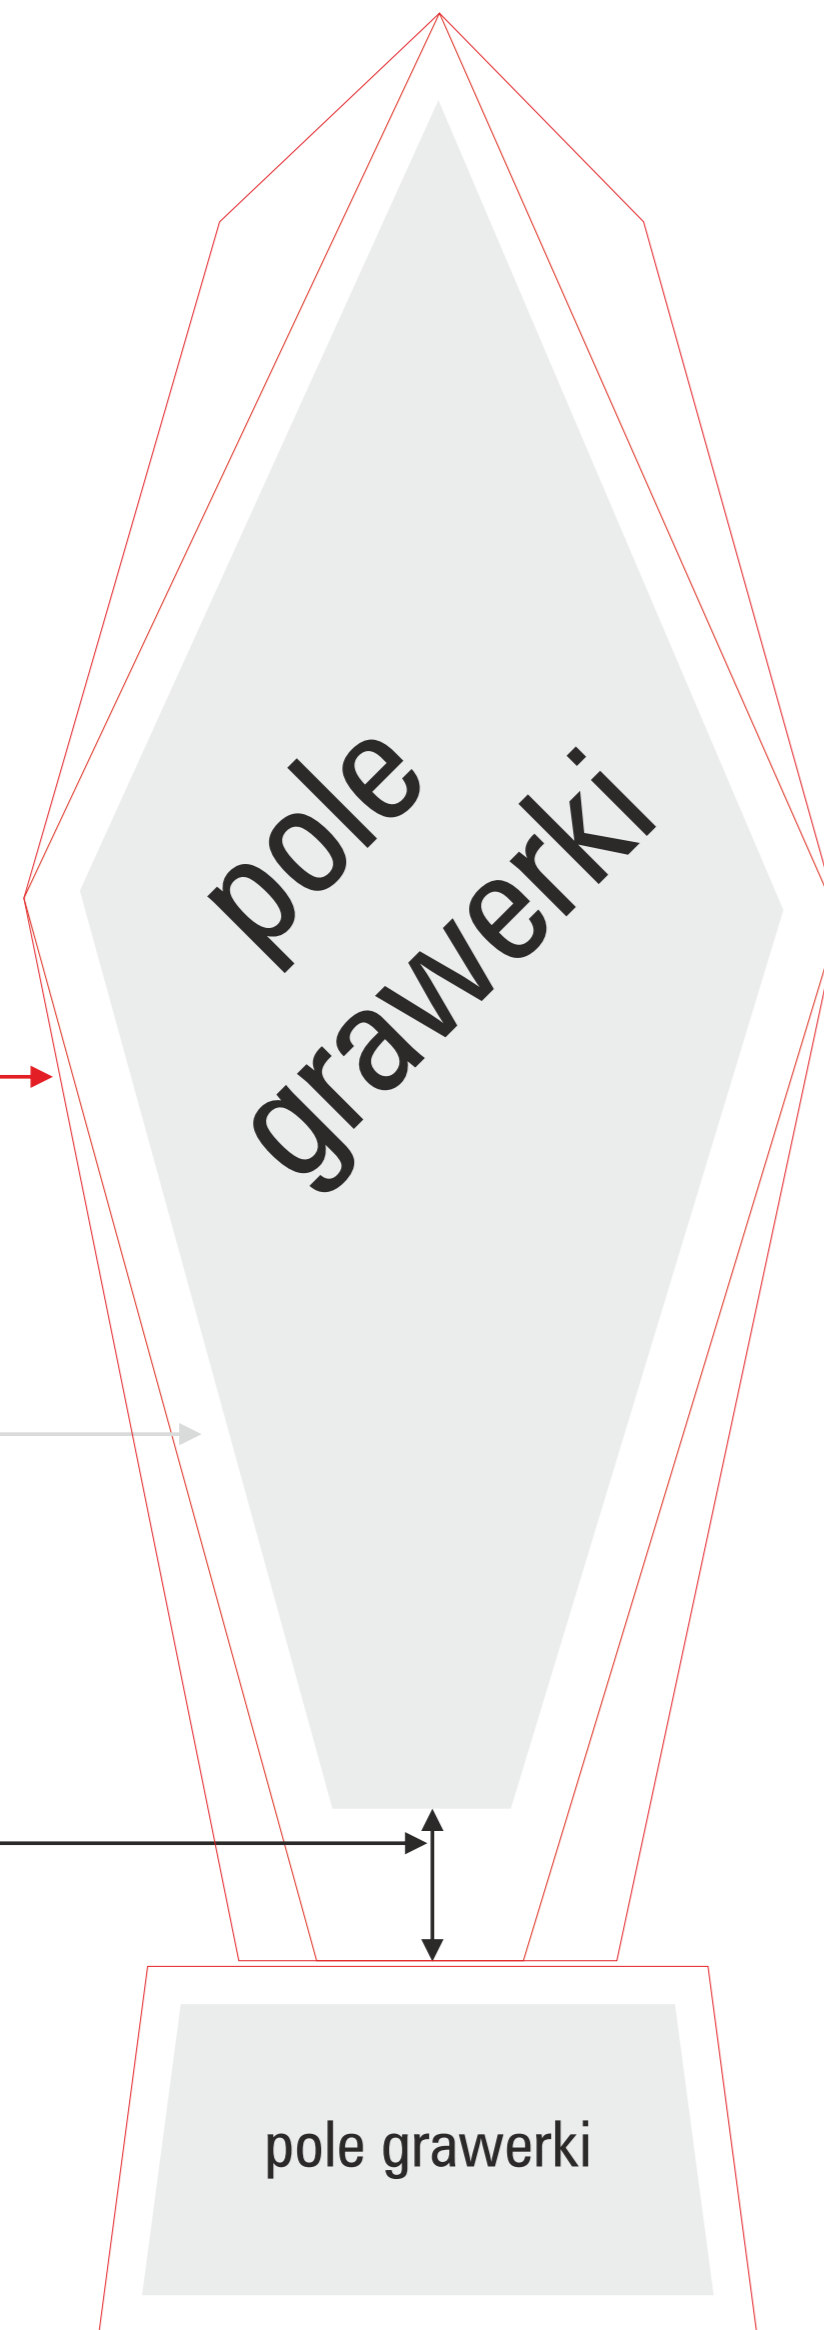


C043-31

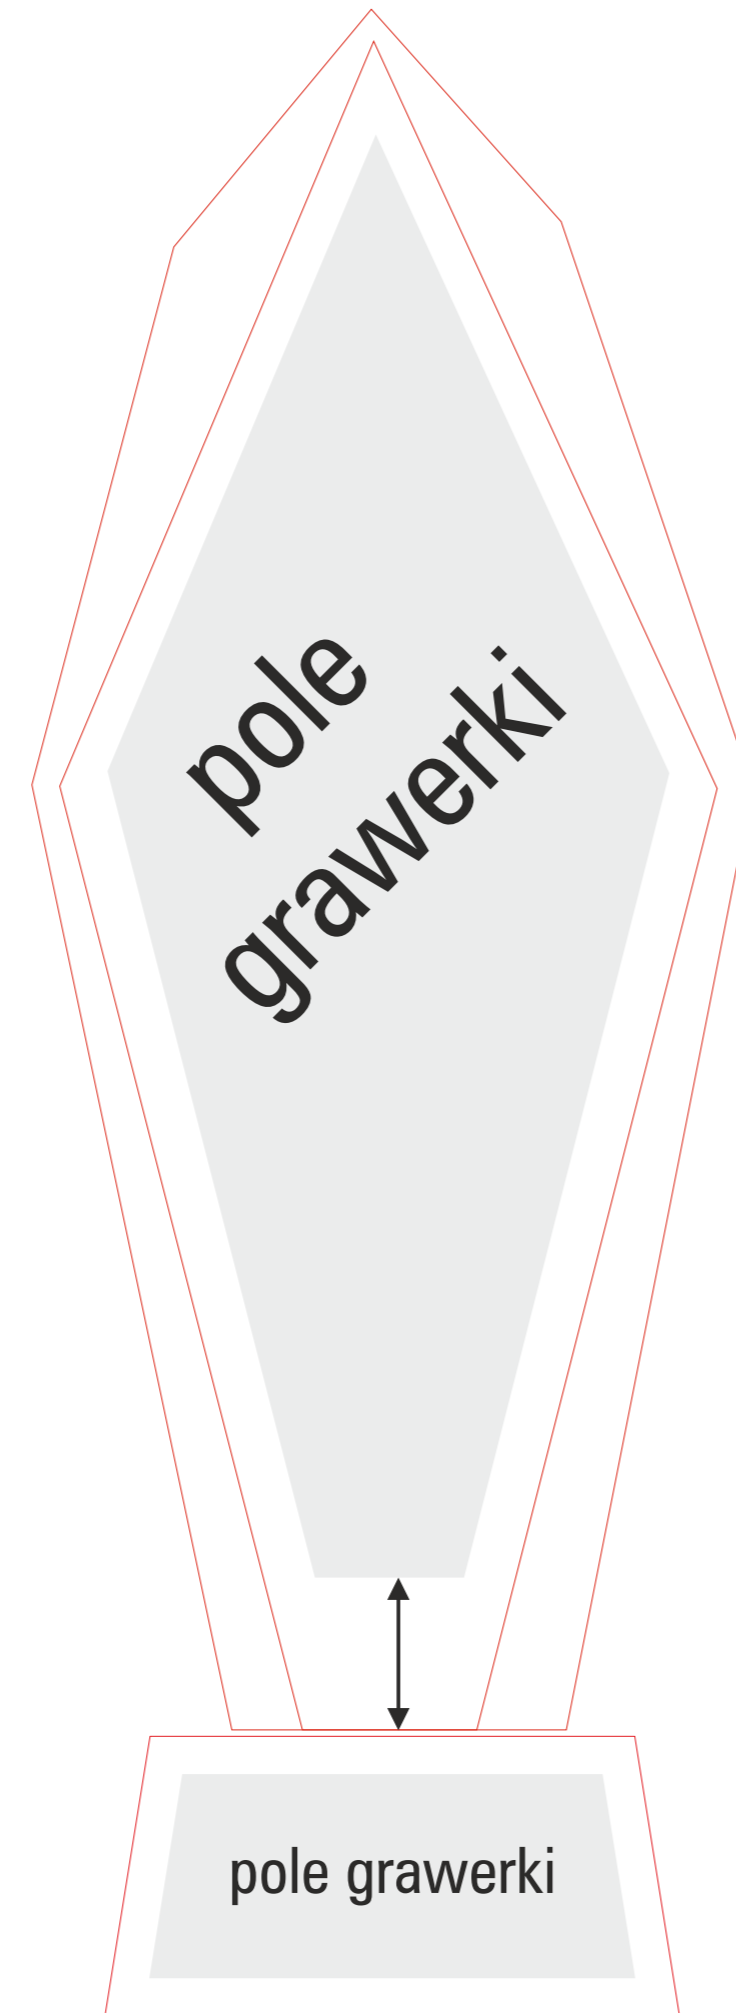


C043-27

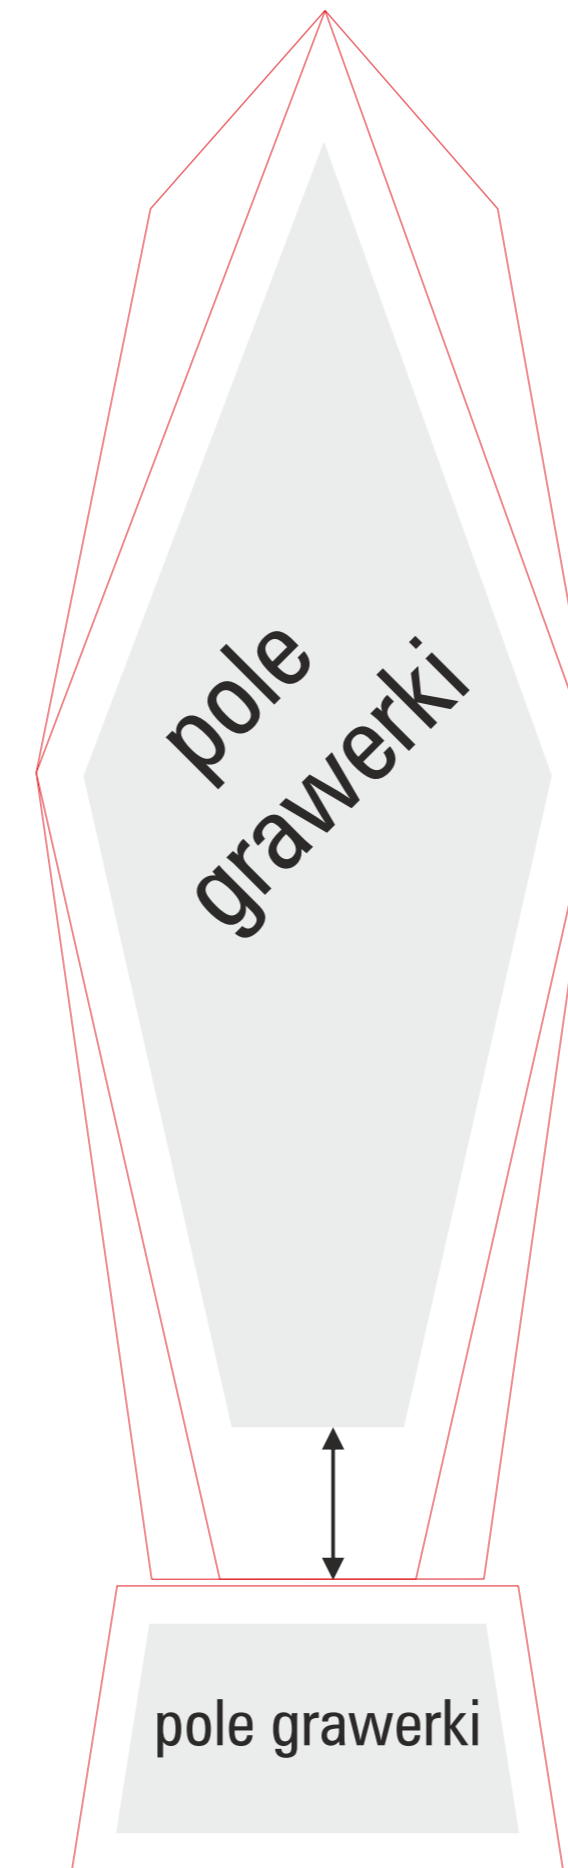

C043-24

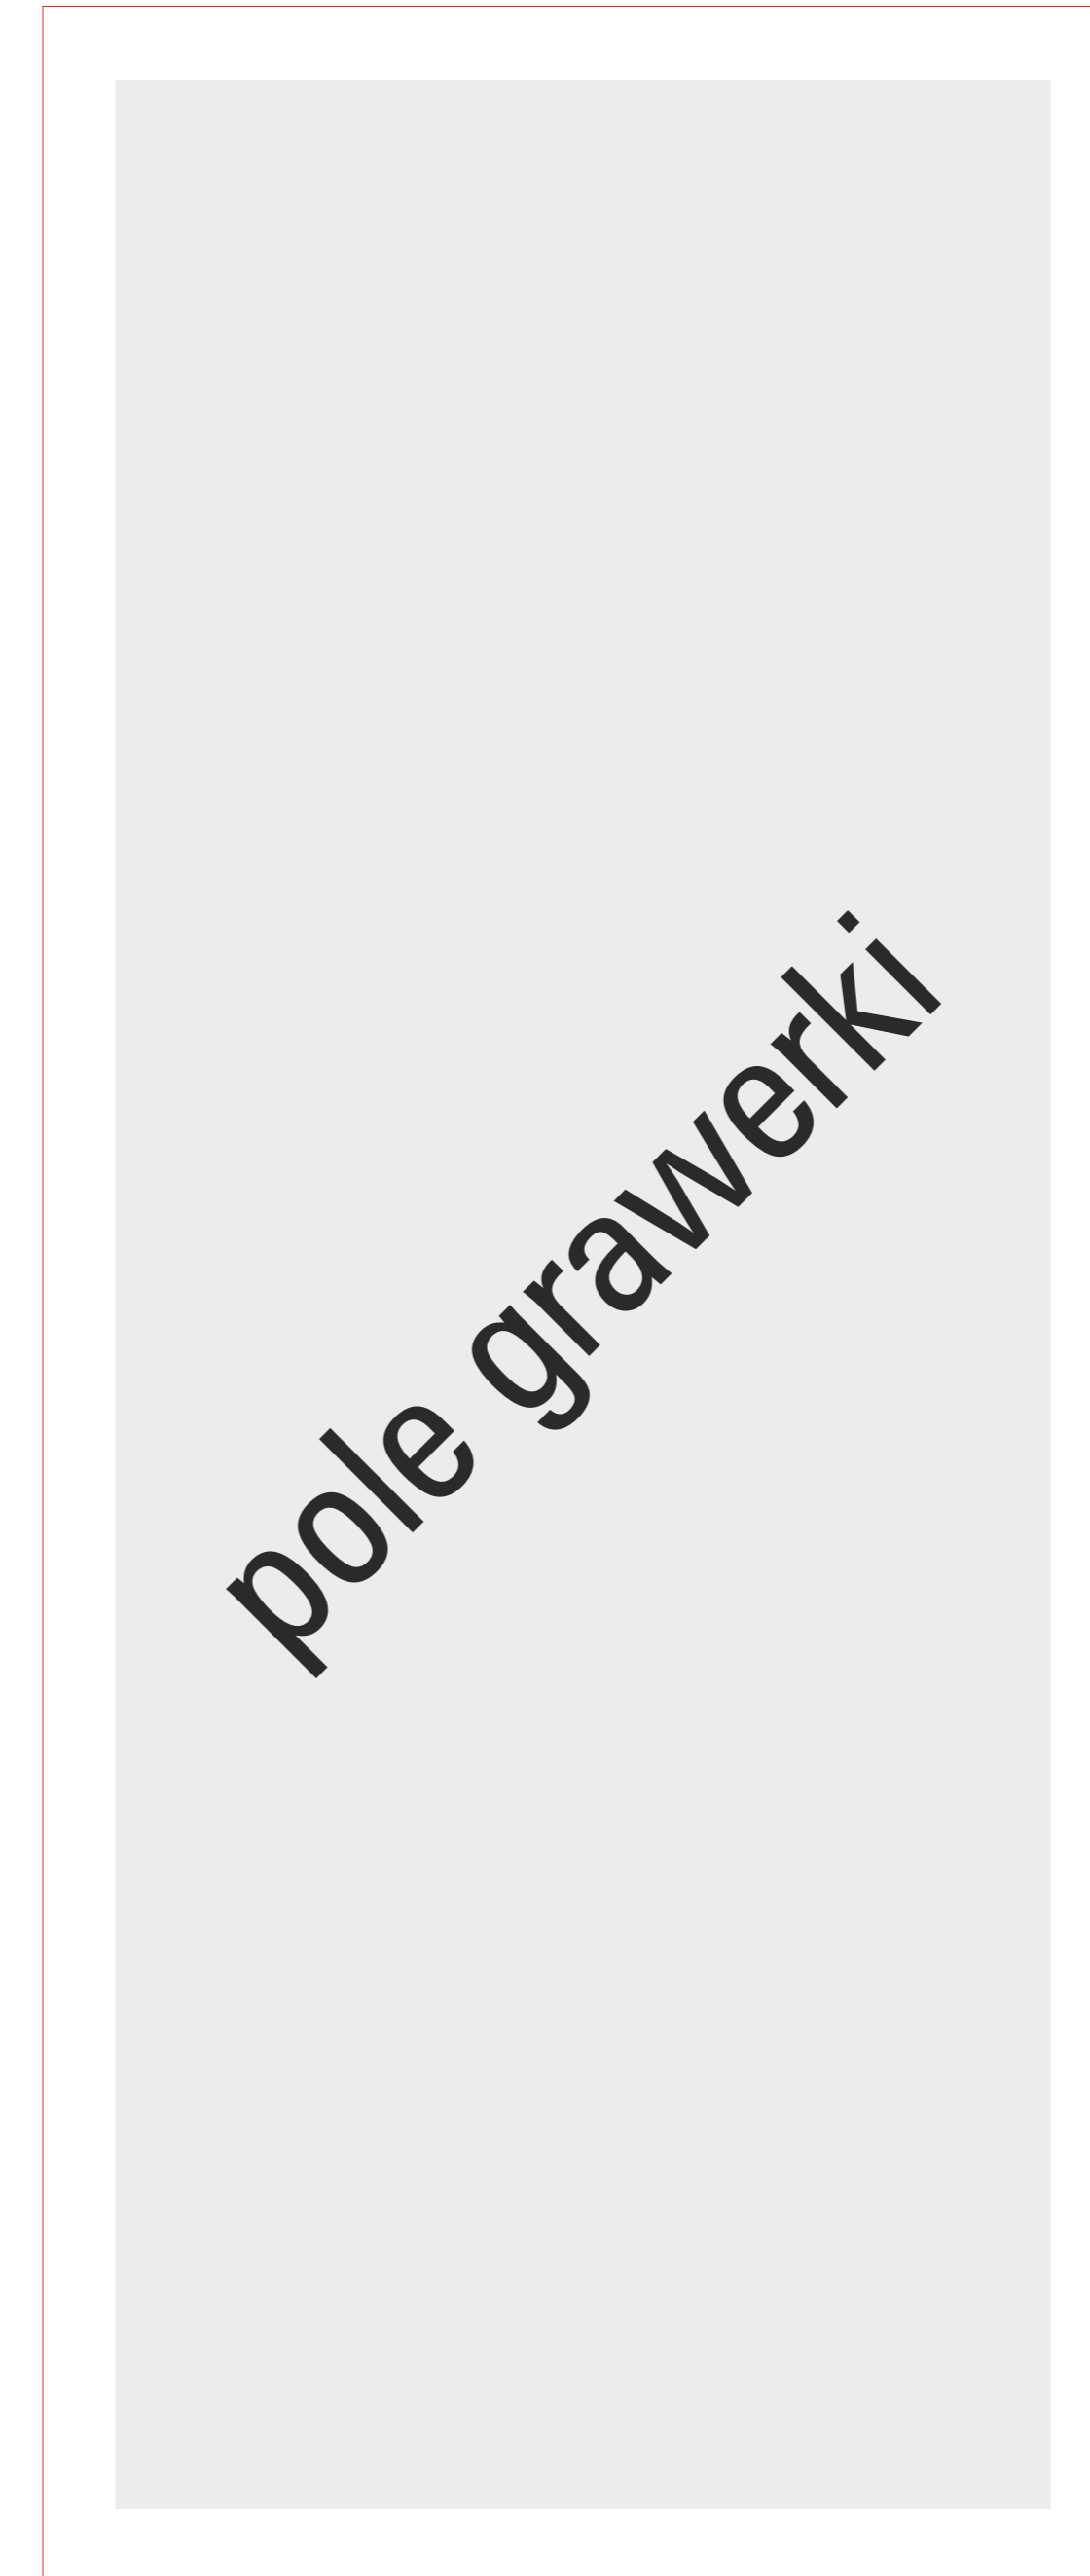

C043-31

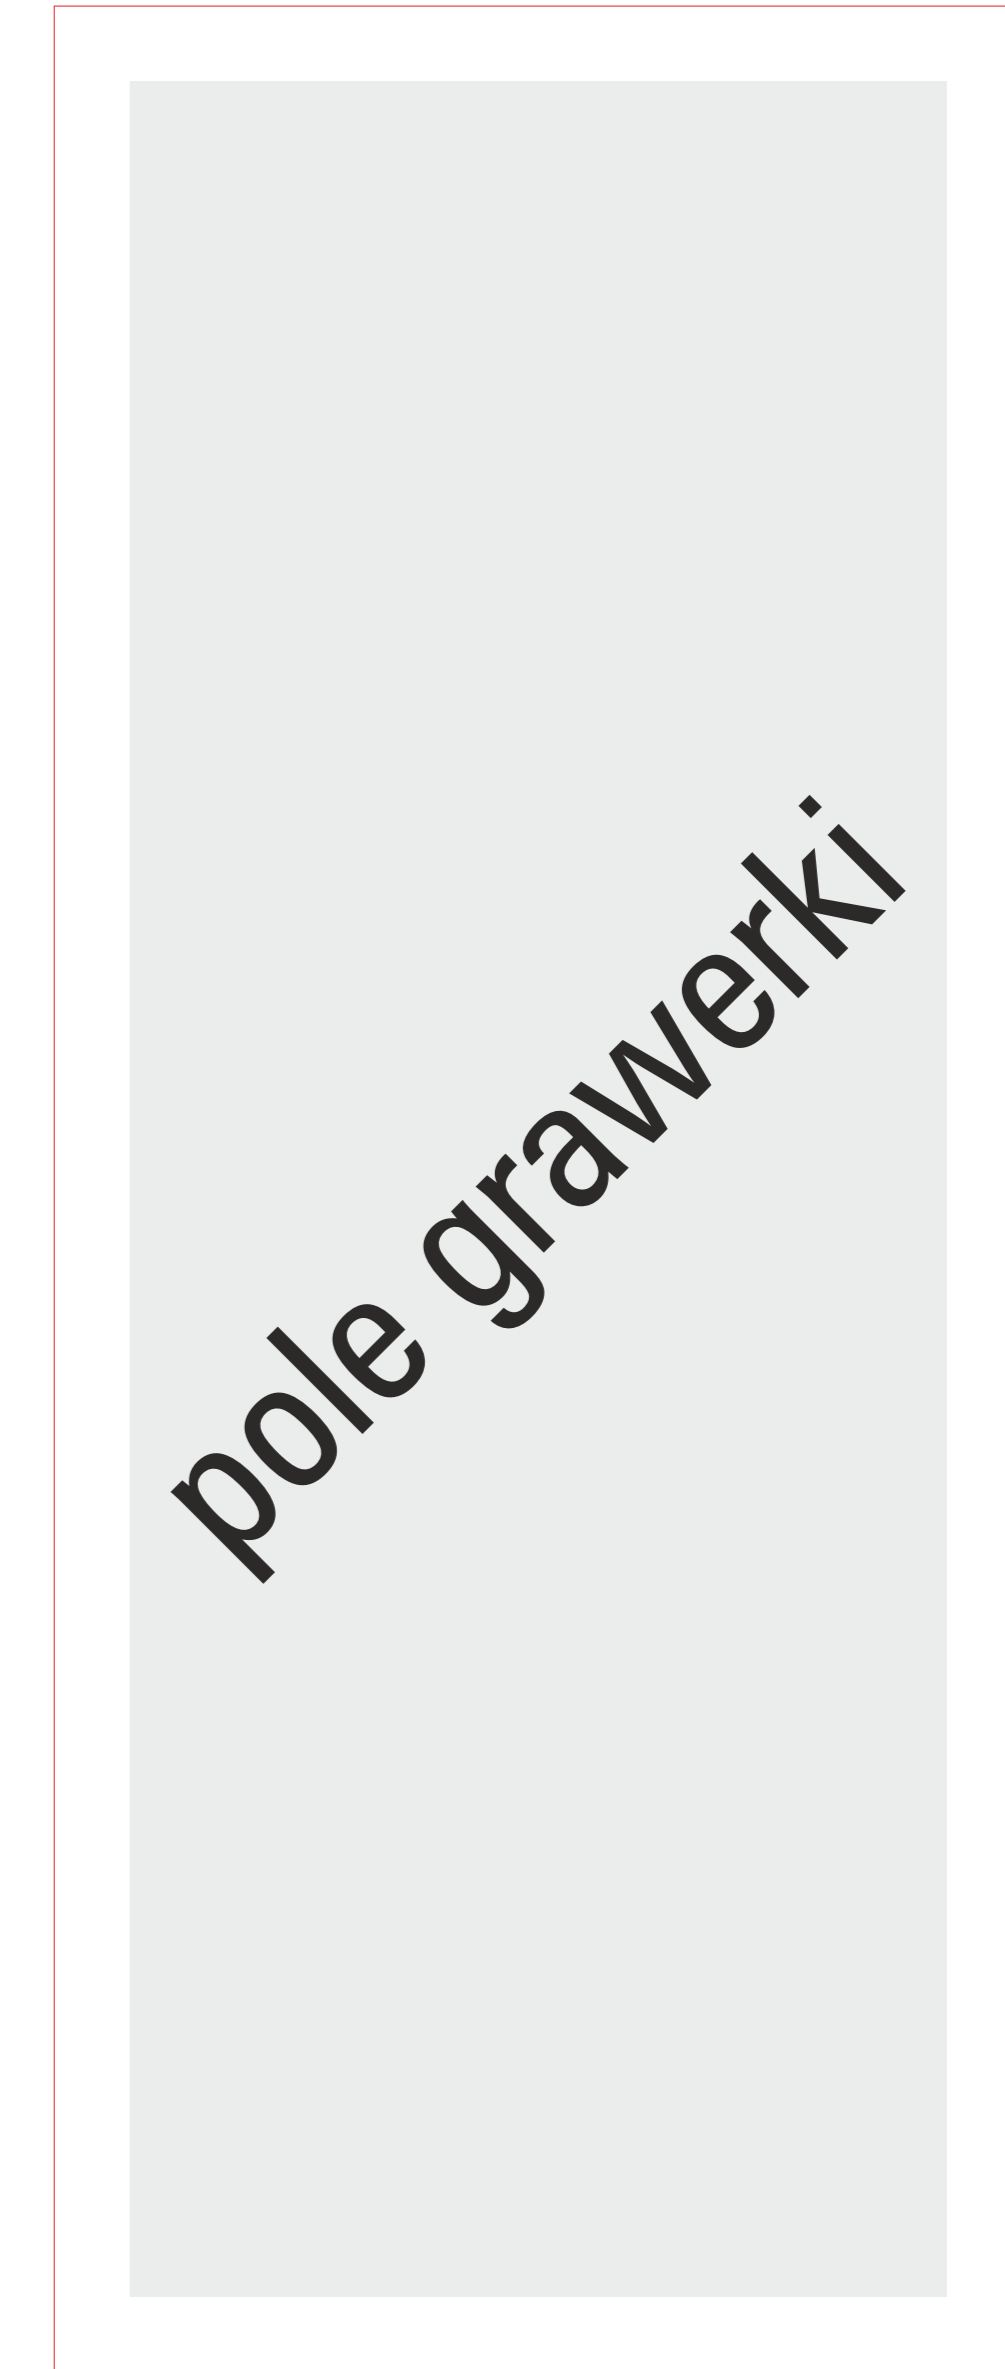

C043-27



C043-24