

Przygotowując samodzielnie projekt PAMIĘTAJ

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70 % czerni skali CMYK


przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku

odległość najniżej położonych napisów od podstawy 20 mm

GRAWER

C034/GR

! W związku z ręczną obróbką szkła szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

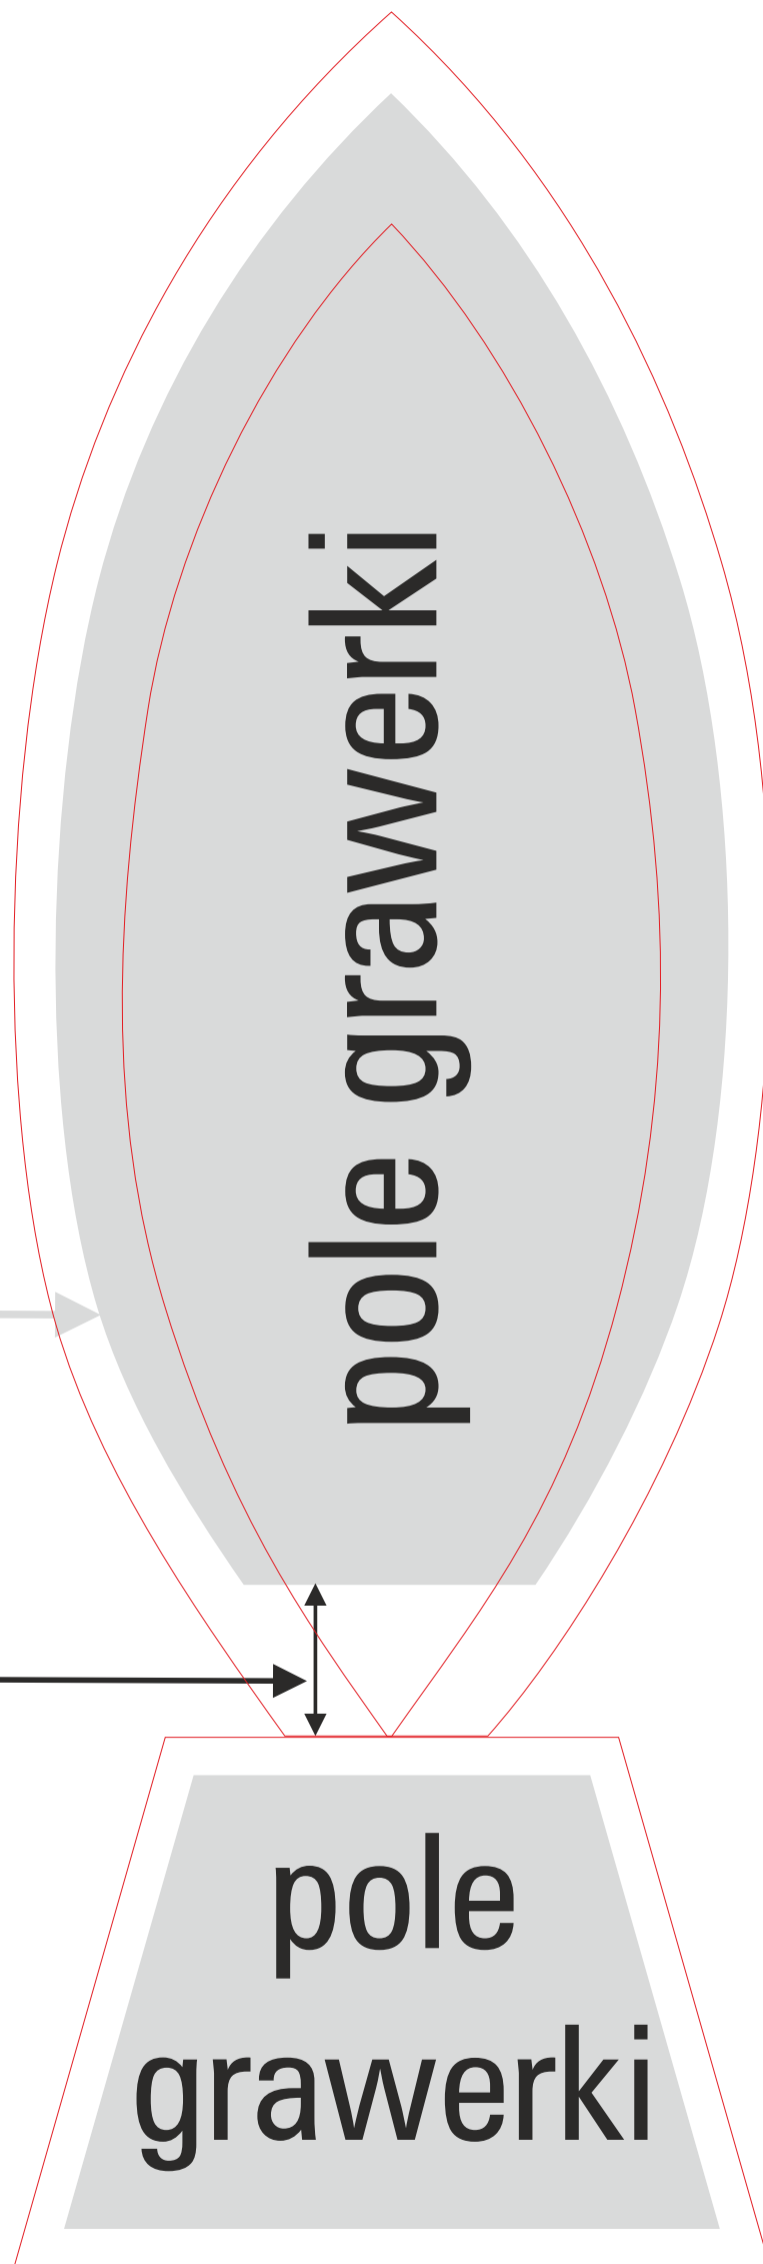

C034

