

Przygotowując samodzielnie projekt PAMIĘTAJ

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych (napisy, logo, znaki)


wzór do grawerowania przygotowujemy w szarościach stosując 70% czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor paleta farb w oddzielnym pliku

GRAWER

C058/GR

! W związku z ręczną obróbką szkła szablony mogą się nieznacznie różnić od finalnego produktu.

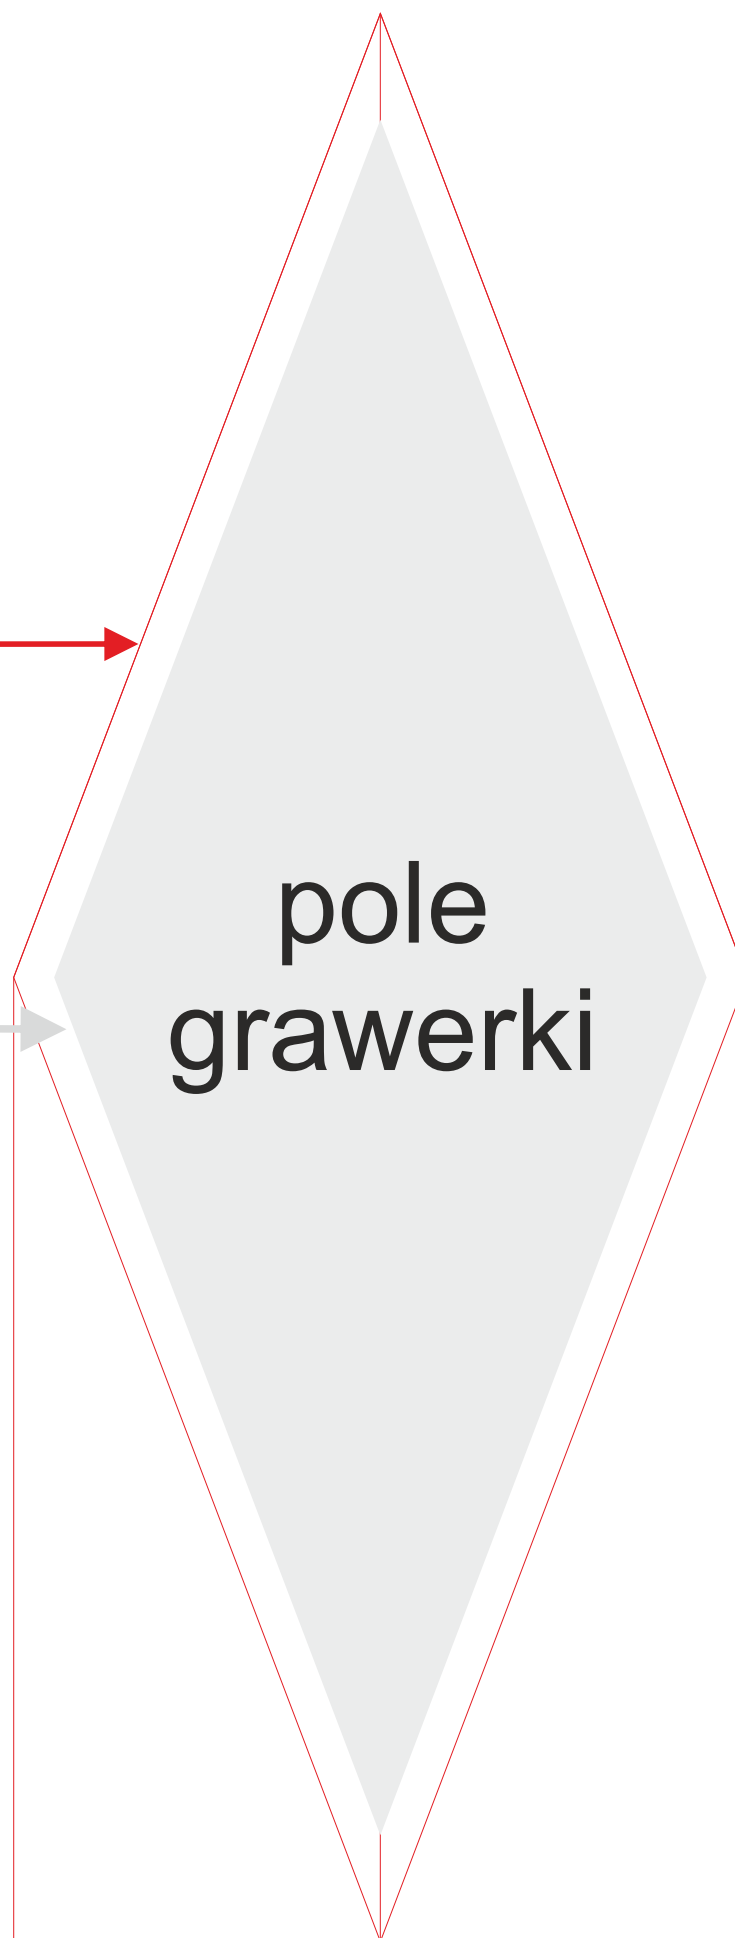

C058

pole grawerki